


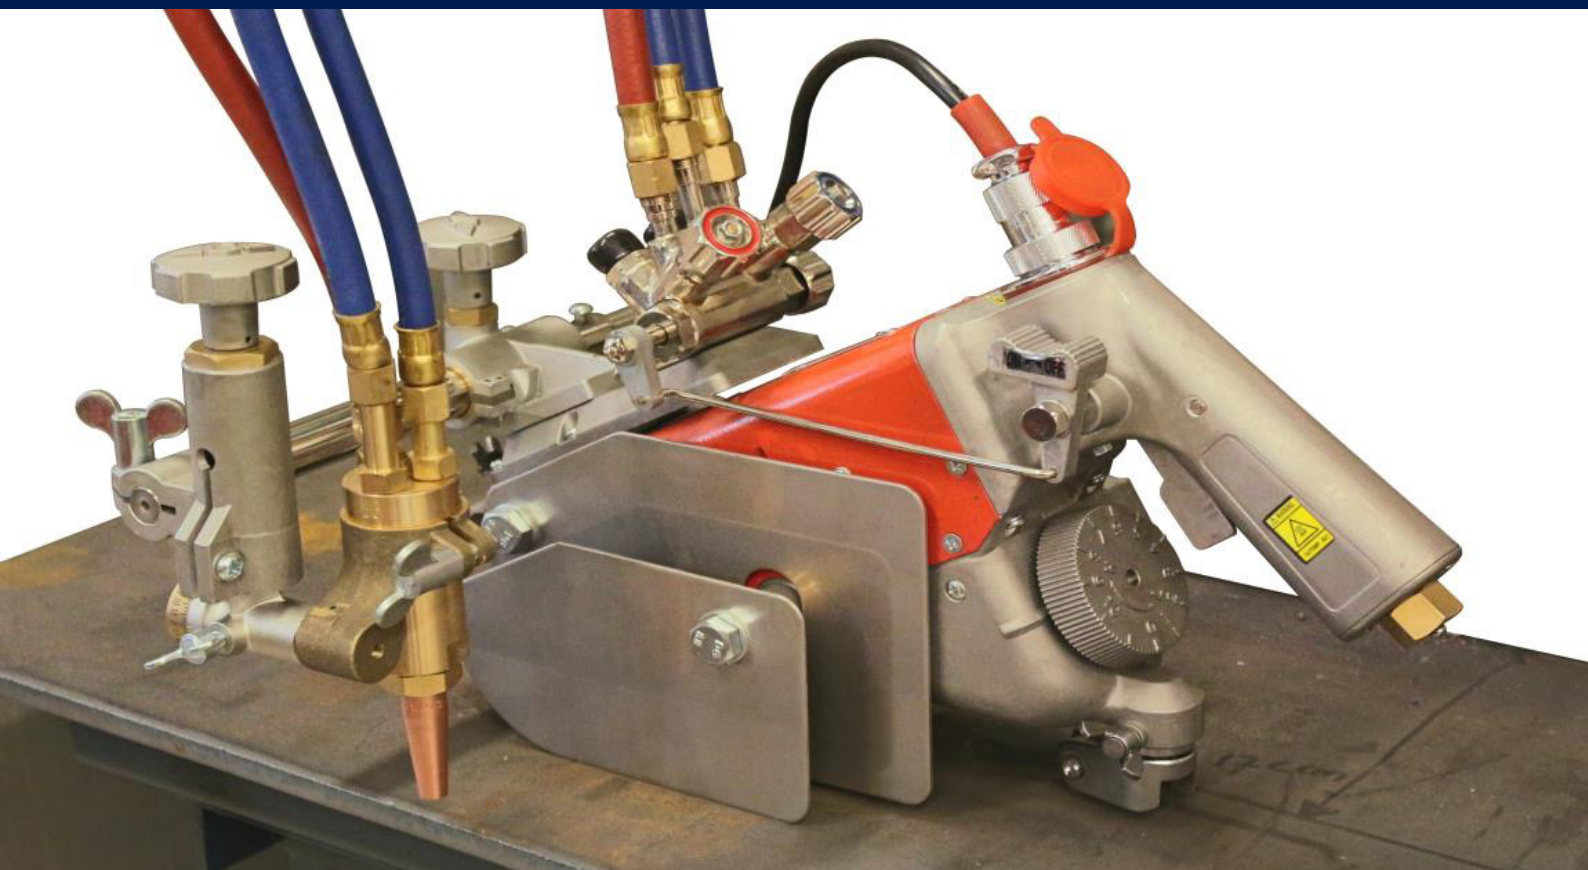

Koike IK-93 Hawk

Draagbare gassnijmachine

Kenmerken en voordelen

■ **Multi-inzetbare autogeen snijmachine**

Geschikt voor I snedes, bevels tot 45° en cirkels.

■ **Pistoolvormige handgreep**

De gebruiker kan met één hand alle belangrijke handelingen zoals aan/uit, snelheid, gastoevoer en snijtoevoer bedienen.

■ **Tracer geleider als optie leverbaar**

Bevel snijden zonder rails.


■ **Compact en lichtgewicht**

Machinewicht 7.5 kg.

■ **Standaard verstelbare toortshouder**

Verstelbaar tot 45° voor bevel snijden.

De IK-93 Hawk is een draagbare gassnijmachine die primair ontwikkeld is met als doel het snijden van rechte snedes, handbediend met een hoge kwaliteit. Het gevolg hiervan zijn mooie, zuivere rechte snedes met een mobiel apparaat.

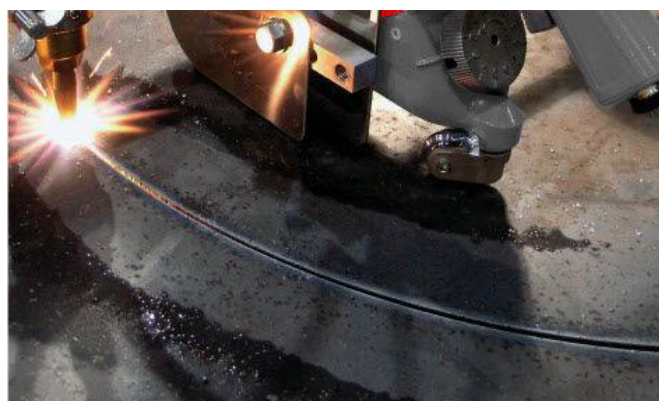




Hand snijden zonder rail

Hoogwaardige snijkwaliteit multi-inzetbaar

Bediengemak met één hand

De IK-93 Hawk is een enkelvoudig aangedreven machine die uitermate geschikt is voor het snijden van contouren, cirkels maar ook het snijden van een rechte snede of bevel is mogelijk. De Koike IK-93 Hawk beschikt over plaatgeleidingsrollen waardoor de Koike IK-93 Hawk gebruikt kan worden met en zonder rail. De hoge snijkwaliteit en eenvoudige werking maakt deze machine ongekend veelzijdig in gebruik. Ontworpen met de nadruk op bediengemak, is de trigger hoog geplaatst zodat de gebruiker met één hand alle belangrijke handelingen zoals aan/uit, snelheid, gastoevoer en snijtoevoer kan bedienen.

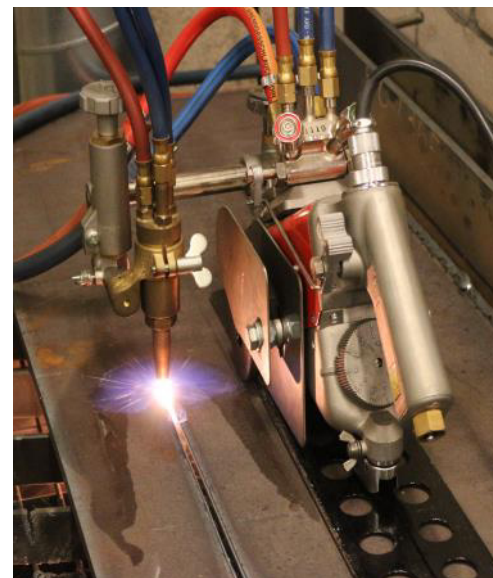

Recht snijden met 1,800 mm rail

Accessoires

Opties en accessoires

Accessoires	Artikelnr.	Omschrijving
Standaard rail 1.800 mm IK -93 serie	304.90018	Standaard rail 1.800 mm verlengbaar
Hulpstuk cirkel snijden IK -93 serie	304.33353	Cirkel snijden Ø 100 - 1100 mm
Hulpstuk plaatgeleidingsrollen	304.T60038959	Bevel snijden met plaatgeleiding
Transformator AC230V - 42V	304.222.002.207	Geschikt voor 42V uitvoeringen



Optionele plaatgeleidingsrollen

Type en specificaties

Specificaties

	IK-93T Hawk
Snijdikte	5 -100 mm nozzle mix
Snij snelheid	100 - 1000 mm/min
Bevelhoek	0 ~ 45°
Koppeling	Mechanisch
Snelheidsregelaar	Control IC
Hittebescherming	Dubbele plaat constructie
Voeding	AC 220V / AC 42V
Afmeting (zonder toortsset)	L 380 x W 130 x H 210 mm
Gewicht	7.5 kg

Type en uitvoeringen

Model	Artikelnr.
IK-93T Hawk B-type 42V	304.TBPJ64009-20
IK-93T Hawk B -type 220V	304.TBPJ64009-16

Leveringsomvang

Levering
Machinebehuizing
Set snijnozzles (102HC of 106HC, maat #0, 1, 2)
Voedingskabel
Standaard toortsset, gasslangen en gereedschapset
Handleiding