


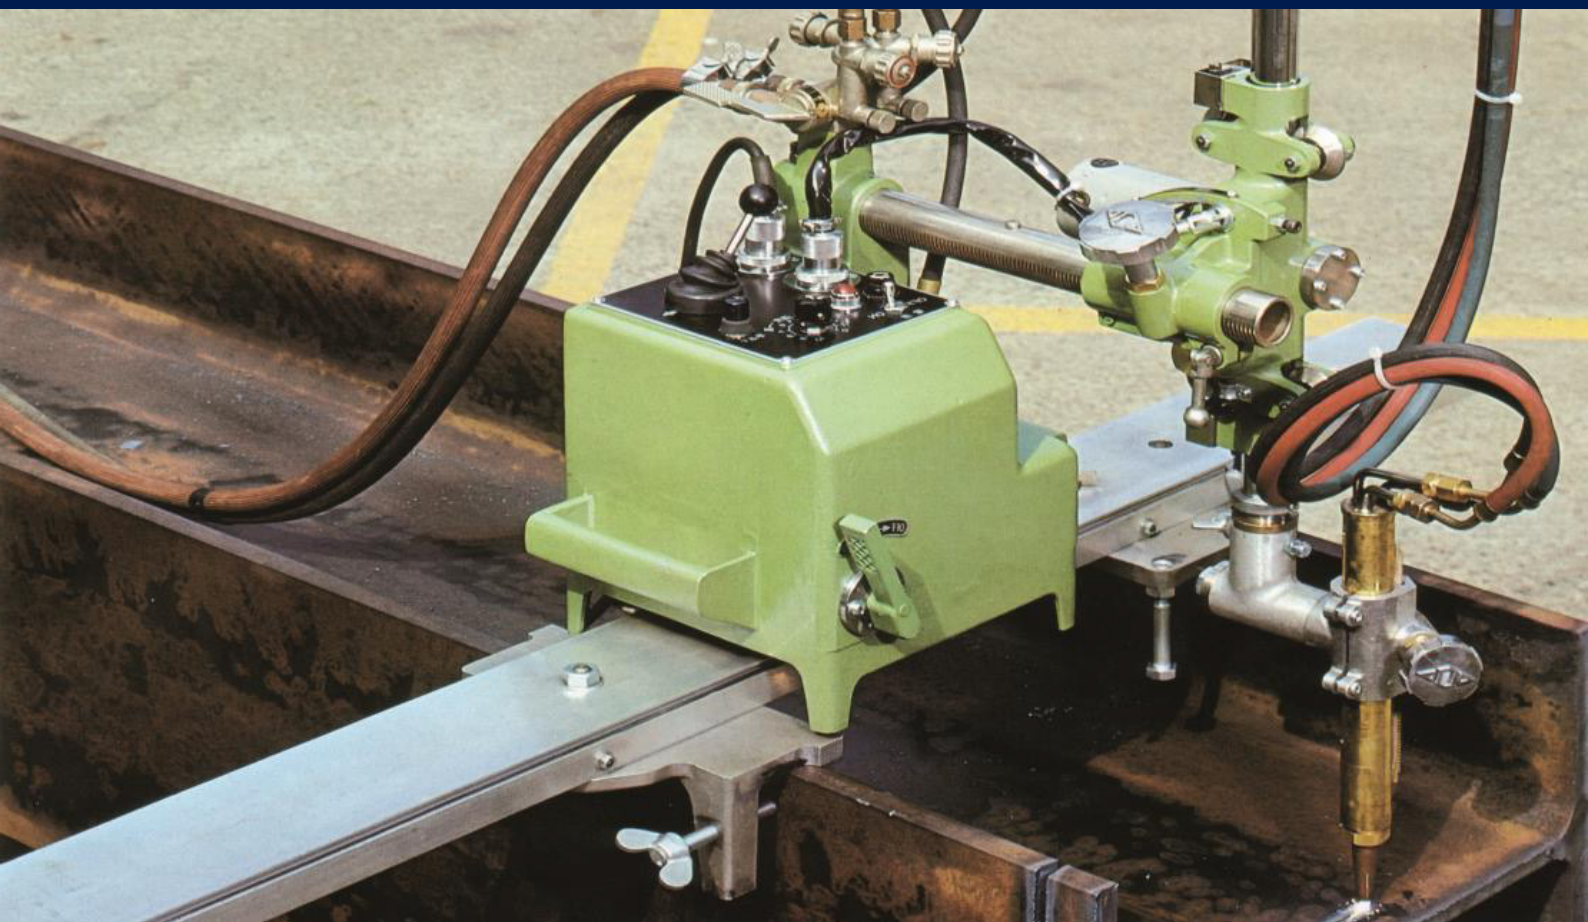

Koike Mini-Mantis II

Snijmachine voor H-balken

Kenmerken en voordelen




- **Geleidingsrail en de machine zijn verbonden**
Korte installatietijd.
- **Lichtgewicht**
Het is economischer om de machine naar het materiaal te vervoeren.
- **Diagonaal snijden**
Zowel middenstuk als flens en mogelijkheid om lassnede te maken tot 45°.
- **SCR regeleenheid**
Voor een constante beweging.
- **Verschillende rail lengtes verkrijgbaar**

De **Mini-Mantis II** is een automatische snijmachine voor H-balken. Het is mogelijk om snel en schoon een balk of flens te snijden. De machine wordt aangedreven door twee motoren, één voor de balk en één voor de flens. Voor het snijden van balken rijdt de machine langs een geleiderail, voor het snijden van flenzen wordt de toorts over een verticale tandheugel verplaatst. Dus indexeren en het draaien van de machine is niet nodig.



Semi automatisch snijden van balken

Ideaal voor het (bevel) snijden van H- en I-balken



De **Mini-Mantis II** biedt hoge precisie. Alle snedes zijn recht, schoon én scherp. Door het gebruik van 2 motoren snijdt de machine zowel horizontaal als verticaal met de juiste snelheid een daardoor zeer secuur.

Lijf snijden ("A" in de afbeelding)

150 -600 mm: 600-ST rail

150 -900 mm: 900-ST rail

900-1.500 mm: 1500 -ST rail



Flens snijden ("B" in de afbeelding)

150 -400 mm: standaard

150 -700 mm: met de optionele balk 1200L

Diagonale snijcapaciteit

Maximaal 30° snijhoek voor laskant voorbereiding

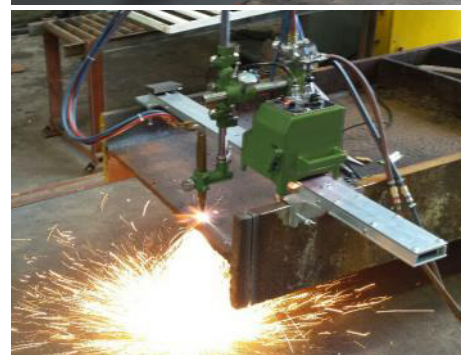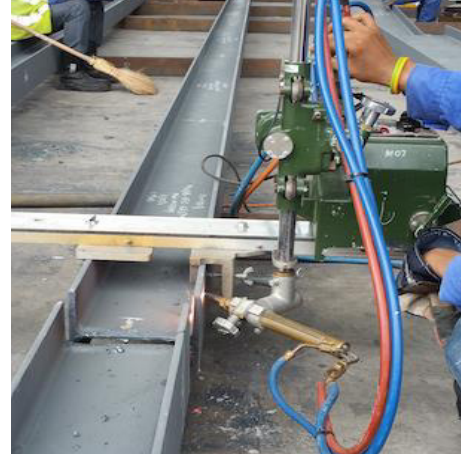

Accessoires

Opties en accessoires

Accessoires	Artikelnr.	Omschrijving
600-ST rail	304.90234	600 mm effectief bereik, raillengthe 1.100 mm
900-ST rail	304.90235	900 mm effectief bereik, raillengthe 1.400mm
1500-ST rail	304.90136	1.500 mm effectief bereik, raillengthe 2.100 mm
Balk 1200L	304.32027	700 mm verticaal bereik
Transformator AC230V - 110V	304.90100	Voor alle 110V modellen

Type en specificatie

Specificatie

	Mini-Mantis II ST Set
Snijdikte	5 -30 mm
Snijnsnelheid	100 - 700 mm
Bevelhoek	0 ~ 35°
Aandrijving	Traploos instelbaar
Voeding	AC 110V
Maten	L 350 x W 350 x H 880 mm
Gewicht	15 kg
Gassoorten	Acetyleen, Propaan, Aardgas en MAPP gas

Type

Model	Artikelnr.
Mini-Mantis II ST 110V Set	304.90131

Leveringsomvang

Levering
Machinebehuizing
ST-400 verticale toortshouder
Voedingskabel
Standaard Koike gereedschapset
Handleiding